

THAITAP GROUP  
SKYE

ISO 9001:2015



**SKYE sức mạnh vượt trội**

Thả ga **LƯỢN PHỐ**  
**KHÔNG LO** hết điện

**SUPER  
STRONG**  
**SKYE**  
BATTERY



**CÔNG TY TNHH XNK THÁI TẬP**



THAI TAP LIMITED LIABILITY IMPORT-EXPORT COMPANY

CN miền Bắc: KCN Tiên Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh  
CN miền Nam: 340/48, Đ. Tân Chánh Hiệp 10, khu phố 4,  
P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP. HCM  
Website: thaitapgroup.com Tel: 0222.653.7799





**THAITAP GROUP  
SKYE**

**ISO 9001:2015**



**CÔNG TY TNHH XNK Thái Tập xin kính chào quý khách.**

- Tự hào là doanh nghiệp uy tín hàng đầu và tiên phong với thương hiệu SKYE bán chạy nhất Việt Nam, xuất khẩu khắp khu vực Châu Á.
- Công ty chúng tôi chuyên phân phối các linh kiện, phụ tùng xe điện với hơn 1000 mặt hàng đang được bán trên toàn quốc.
- Động lực khiến Thái Tập hình thành chính là để phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, phát huy khẩu hiệu: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
- Khách hàng sẽ không phải lo lắng về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, trước khi mua hàng, đội ngũ nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ tận tình cung cấp những thông tin cần thiết về sản phẩm để khách hàng nắm bắt.
- Các dòng sản phẩm nổi bật mà chúng tôi mang lại cho thị trường phải kể đến như: ắc quy SKYE, bộ sạc thông minh SKYE, bộ điều khiển thông minh SKYE và còn rất nhiều sản phẩm linh kiện phụ tùng của các dòng xe điện đang có mặt tại thị trường.
- Dưới sự hỗ trợ và giúp sức của các chuyên gia hàng đầu, từng tham gia đào tạo tại Trung Quốc. Đội ngũ nhân viên tận tình, chuyên nghiệp, cùng phương châm: Uy tín - chất lượng - đảm bảo, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho quý khách những sản phẩm chất lượng nhất với mức giá thành rẻ nhất.
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để sản xuất nên các sản phẩm có chất lượng vượt bậc, tuổi thọ sử dụng lâu năm, thân thiện với môi trường, an toàn khi sử dụng, giá thành lại cực kỳ cạnh tranh so với hàng nhập khẩu, nguồn hàng đảm bảo ổn định.
- Bên cạnh giữ vững uy tín trong kinh doanh, CÔNG TY TNHH XNK Thái Tập SKYE không quên cải tiến chất lượng dịch vụ, tác phong chuyên nghiệp, tư vấn tận tình, giải đáp hiệu quả mọi nhu cầu mà khách hàng đưa ra. Hãy trao cho Thái Tập niềm tin - Thái Tập sẽ chinh phục sự hài lòng của bạn.

**Để biết thêm chi tiết Quý khách vui lòng truy cập Website: [thaitapgroup.com](http://thaitapgroup.com)  
hoặc gọi điện theo Hotline: 0222.653.7799**



MODEL: **6-DZF-13.3 (12V13.3AH)**

01

### Thông số cơ bản

- Khả năng chịu ăn mòn cao: Sườn cực được sản xuất từ hợp kim Pb-Ca\_Sn.
- Mật độ năng lượng cao và nguồn điện mạnh.
- Khả năng nhận nạp nhanh
- Vận hành mạnh trong cả điều kiện nhiệt độ cao và thấp
- Dung lượng tối ưu ở cường độ dòng điện phóng cao
- Độ tự phóng thấp
- Khả năng phóng sâu vượt trội
- Tuổi thọ thiết kế 5 năm



### Kích thước và trọng lượng

Chiều dài	151 mm ± 1.5 mm
Chiều rộng	99 mm ± 1.5 mm
Chiều cao	98 mm ± 1.5 mm
Tổng cao	103 mm ± 1.5 mm
Trọng lượng	4.2 ± 0.1 kg
Vật liệu vỏ bình	ABS

### Đặc tính kỹ thuật sản phẩm

#### Điện áp danh định:

12V

#### Dung lượng:

Chế độ 10h (1.35A đến 10.5V)	14Ah
Chế độ 2h (6.00A đến 10.5V)	12Ah
Chế độ 1h (9.00A đến 10.5V)	9.6Ah

#### Độ tự phóng:

3%/tháng (25°C)

#### Phạm vi nhiệt độ hoạt động:

Phóng điện	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
Nạp điện	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
Lưu kho	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)

#### Phương pháp nạp:

Nạp nổi	13.7V ~ 13.9V(25°C)
Nạp chu kỳ	14.7V ~ 14.9V(25°C)
Dòng nạp lớn nhất	2.0A

02

MODEL: 6 - DZF-22.6 (12V22.6AH)

### Thông số cơ bản

- Khả năng chịu ăn mòn cao: Sườn cực được sản xuất từ hợp kim Pb-Ca\_Sn.
- Mật độ năng lượng cao và nguồn điện mạnh.
- Khả năng nhận nạp nhanh
- Vận hành mạnh trong cả điều kiện nhiệt độ cao và thấp
- Dung lượng tối ưu ở cường độ dòng phóng lớn
- Độ tự phóng thấp
- Khả năng phóng sâu vượt trội
- Tuổi thọ thiết kế 5 năm



### Kích thước và trọng lượng

Chiều dài	181 mm ± 1.5 mm
Chiều rộng	77 mm ± 1.5 mm
Chiều cao	169 mm ± 1.5 mm
Tổng cao	171 mm ± 1.5 mm
Trọng lượng	6.7 ± 0.1 kg
Vật liệu vỏ bình	ABS

### Đặc tính kỹ thuật sản phẩm

#### Điện áp danh định:

12V

#### Dung lượng:

Chế độ 10h (2.3A đến 10.5V)	25Ah
Chế độ 2h (10.0A đến 10.5V)	20Ah
Chế độ 1h (15.05A đến 10.5V)	16.5Ah

#### Độ tự phóng:

3%/tháng (25°C)

#### Phạm vi nhiệt độ hoạt động:

Phóng điện	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
Nạp điện	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
Lưu kho	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)

#### Phương pháp nạp:

Nạp nổi	13.7V ~ 13.9V (25°C)
Nạp chu kỳ	14.7V ~ 14.9V (25°C)
Dòng nạp lớn nhất	3.2A





MODEL: **NEW12-30 (12V22.6AH)**

03

**Thông số cơ bản**

- Khả năng chịu ăn mòn cao: Sườn cực được sản xuất từ hợp kim Pb-Ca\_Sn.
- Mật độ năng lượng cao và nguồn điện mạnh.
- Khả năng nhận nạp nhanh
- Vận hành mạnh trong cả điều kiện nhiệt độ cao và thấp
- Dung lượng tối ưu ở cường độ dòng điện phóng cao
- Độ tự phóng thấp
- Khả năng phóng sâu vượt trội
- Tuổi thọ thiết kế 5 năm



**Kích thước và trọng lượng**

Chiều dài	181 mm ± 1.5 mm
Chiều rộng	77 mm ± 1.5 mm
Chiều cao	169 mm ± 1.5 mm
Tổng cao	171 mm ± 1.5 mm
Trọng lượng	6.40 ± 0.1 kg
Vật liệu vỏ bình	ABS

**Đặc tính kỹ thuật sản phẩm**

**Điện áp danh định:**

12V

**Dung lượng:**

Chế độ 10h (1.35A đến 10.5V) 24Ah

Chế độ 2h (6.00A đến 10.5V) 20Ah

Chế độ 1h (9.00A đến 10.5V) 16Ah

**Độ tự phóng:**

3%/tháng (25°C)

**Phạm vi nhiệt độ hoạt động:**

Phóng điện -20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F)

Nạp điện -20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F)

Lưu kho -20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F)

**Phương pháp nạp:**

Nạp nổi 13.7V ~ 13.9V(25°C)

Nạp chu kỳ 14.7V ~ 14.9V(25°C)

Dòng nạp lớn nhất 3.0A

04

MODEL: **NEW12-15 (12V12.6AH)**

### Thông số cơ bản

- Khả năng chịu ăn mòn cao: Sườn cực được sản xuất từ hợp kim Pb-Ca<sub>2</sub>Sn.
- Mật độ năng lượng cao và nguồn điện mạnh.
- Khả năng nhận nạp nhanh
- Vận hành mạnh trong cả điều kiện nhiệt độ cao và thấp
- Dung lượng tối ưu ở cường độ dòng phóng lớn
- Độ tự phóng thấp
- Khả năng phóng sâu vượt trội
- Tuổi thọ thiết kế 5 năm



### Kích thước và trọng lượng

Chiều dài	151 mm ± 1.5 mm
Chiều rộng	99 mm ± 1.5 mm
Chiều cao	98 mm ± 1.5 mm
Tổng cao	103 mm ± 1.5 mm
Trọng lượng	4.0 ± 0.1 kg
Vật liệu vỏ bình	ABS

### Đặc tính kỹ thuật sản phẩm

#### Điện áp danh định:

12V

#### Dung lượng:

Chế độ 10h (1.35A đến 10.5V) 13.5Ah

Chế độ 2h (6.00A đến 10.5V) 12Ah

Chế độ 1h (9.0A đến 10.5V) 9.0Ah

#### Độ tự phóng:

3%/tháng (25°C)

#### Phạm vi nhiệt độ hoạt động:

Phóng điện -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)

Nạp điện -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)

Lưu kho -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)

#### Phương pháp nạp:

Nạp nổi 13.7V ~ 13.9V (25°C)

Nạp chu kỳ 14.7V ~ 14.9V (25°C)

Dòng nạp lớn nhất 1.8A



MỘT SỐ SẢN PHẨM CHÚNG TÔI ĐANG CUNG CẤP

05



Bộ sạc SKYE cao cấp



Sạc X-POWER



Attomat




Ắc quy cửa cuốn,  
bình thuốc sâu 12v-9Ah



Máy xả điện cho ắc quy  
XC-601A



Tay lái độ đủ màu  
hàng MOXY cao cấp

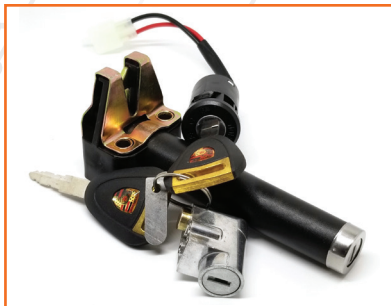

Bộ khoá xe điện Xmen



Bộ khoá xe điện m133s



Cụm công tắc m133



Bộ tay ga cao cấp



Đèn led siêu sáng



Động cơ xe máy điện



06


MỘT SỐ SẢN PHẨM CHÚNG TÔI ĐANG CUNG CẤP



Còi sắt



Bộ điều tốc thông minh

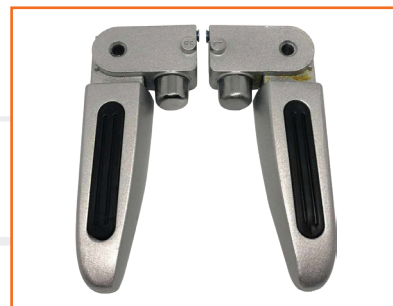

Đế chân sau xe máy điện



Ốp càng xe máy điện



Bộ chống trộm thông minh



Bộ khoá xe điện m133



Bộ kích điện



Giảm sóc sau xe điện



Tay phanh xe điện



Van xe điện



Keo tự vá - Chống ăn vành



Đèn LED trang trí



# HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TRÊN TOÀN QUỐC

